

Hippo

MOTOR PARA PUERTAS CORREDIZAS DE HASTA 4000KG



COMERCIAL




INDUSTRIAL



Practico sistema de desbloqueo con llave personalizada

ESQUEMA DE INSTALACIÓN /CABLEADO ELÉCTRICO

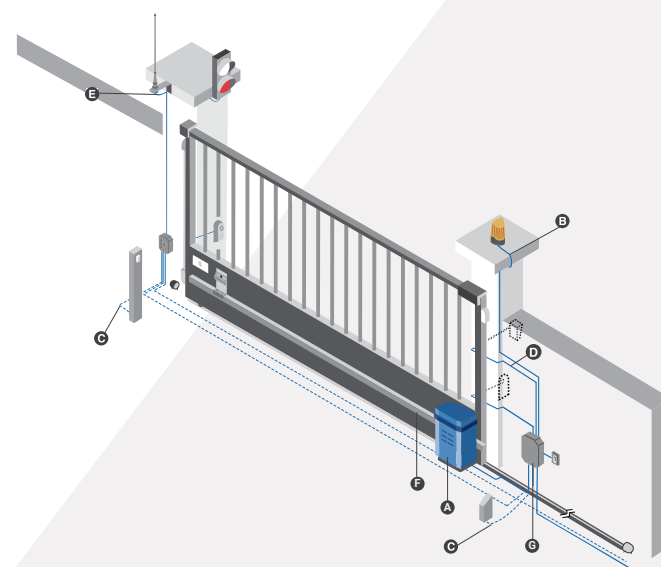

- A** Motor
- B** Lámpara destellante
- C** Fococeldas
- D** Pulsador /llave de pared
- E** Antena
- F** Cremallera
- G** Cuadro de maniobra
- H** Bandas de seguridad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	HP4000C
Alimentación (Vac/Hz)	4X400/50-60 3X230/50-60
Potencia absorbida (W)	900
Intensidad (A)	2,5
Condensador (µF)	No
Alimentación del motor (Vdc)	-
Par (Nm)	180
Velocidad (m/min)	8
Bloqueo	Si
Final de carrera	Si
Encoder	No
Piñón	M4-Z20
Factor de servicio	S3-70%
Grado de protección	54
Temperatura de servicio (°C)	-25/+70
Peso motor (kg)	40
Dimensiones embalaje (cm)	40x37x83
Peso puerta máx. (kg)	4000

ACCESORIOS

NMTOP



Tope amort.

N2020



20X20X2000 mm M4

Uso intensivo
Motor trifásico
Final de carrera mecánico