

ATLAS

ACCIONADOR HIDRÁULICO 230VAC
PARA PUERTAS BASCULANTES




ERREKA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	KG605F	KG615	KG635I	KG640I	KG645I
Alimentación (Vac/Hz)	230/50 -60				
Potencia absorbida (W)	230				
Intensidad (A)	1				
Condensador (µF)	10				
Par (Nm)	400				
Velocidad (r.p.m.)	1,5		1		
Bloqueo (B) Reversible (R) Semibloqueo (S)	B	R	R	S	B
Finales de carrera	No				
Encoder	No				
Seguridad antiatrapamiento	No		Si		
Ciclos de trabajo	Uso intensivo				
Grado de protección	IP44				
Temperatura de servicio (°C)	-20/60				
Peso accionador (kg)	15				
Dimensiones embalaje (cm)	70x20x13				
Superficie puerta máx. (m²)	15				

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

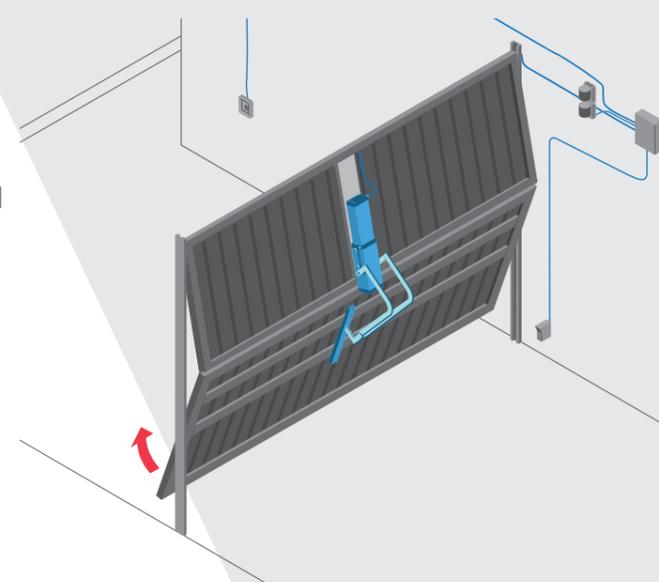

Accionador para puertas basculantes
de hasta 15m²

**Seguridad. Detección de obstáculos
(modelos con dispositivo antiatrapamiento)**

Sin desgaste interno para mayor durabilidad

**Amplia gama. Accionadores bloqueados/
semi-bloqueados y reversibles con
cerradura hidráulica**

Factor de uso muy elevado