

ERREKA



RESIDENCIAL



Hasta 400kg de cancela
Piñón adaptable

DINGO

ACCIONADOR PARA
PUERTAS CORREDERAS


abrimos **por ti**
las puertas

www.erreka-automation.com



DINGO

ACCIONADOR PARA
PUERTAS CORREDERAS

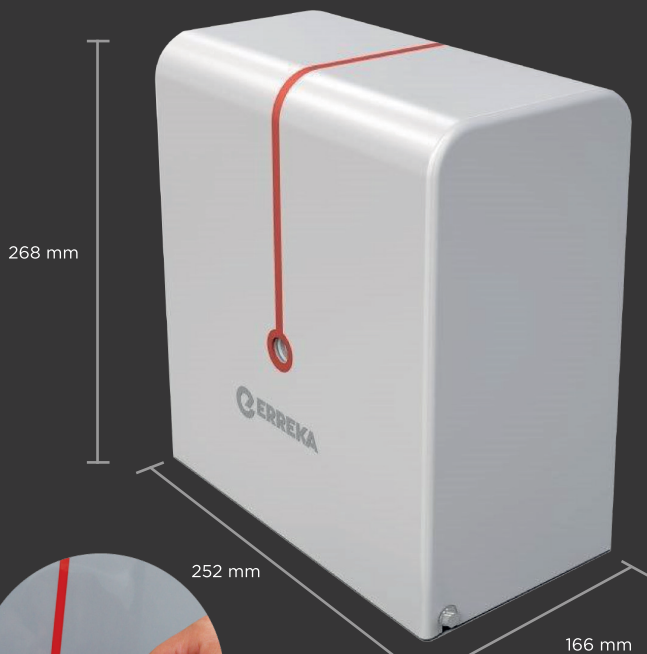

- DetECCIÓN de obstáculos, acorde a normativa
- Velocidad apertura/cierre hasta 15m/min
- Posibilidad de funcionamiento con baterías
- Sin finales de carrera externos
- Autoaprendizaje del recorrido (Encoder)
- Final de carrera electrónico (Encoder)
- Inicio y paro suave electrónico
- Innovador sistema de desbloqueo
- Programación por display

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	DNS424E
Alimentación (Vac/Hz)	230/50
Potencia consumida (W)	250
Alimentación del motor (Vdc)	24
Máx. peso de puerta (kg)	400
Par máximo (Nm)	15
Uso (ciclos/hora)	40
Velocidad máxima (m/min)	15.0
Piñón	M4-Z12
Grado de protección (IP)	44
Temperatura de servicio (°C)	-20 / +60
Tarjeta de control incorporada	Si
Peso del motor (kg)	6.0
Uso	Residencial



ACCESORIOS RECOMENDADOS:

Cremallera:

N2113 (1m)

Cuadros:

AP824SDN2 (display)
(incorporado dentro del motor)

Receptor:

IRRE2-250

Emisor:

LUNA

IRIS

Fotocelula


FT06

Lámpara destellante

LUMI



ESQUEMA DE INSTALACIÓN

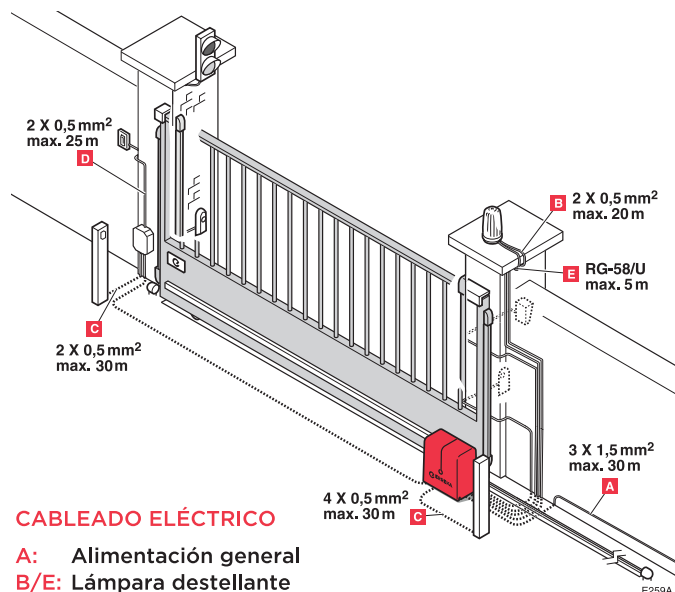

CABLEADO ELÉCTRICO

- A: Alimentación general
- B/E: Lámpara destellante con antena
- C: Fococélula (Tx/Rx)
- D: Pulsador/ llave de pared