

MODELO BIRA KRYSTAL E71




El modelo **BIRA KRYSTAL E71** combina en un mismo producto los **requisitos de estanqueidad** de las puertas automáticas giratorias tradicionales junto a una **estética minimalista** que se obtiene de la reducción al máximo de perfiles, siendo este modelo perfecto para **complementar fachadas contemporáneas** donde se especifica un alto nivel de transparencia al eliminarse las barreras arquitectónicas visuales, pero sin menoscabo de la seguridad.

Las puertas **BIRA KRYSTAL E71** son perfectas para su utilización en entradas con requerimientos estéticos estrictos donde **la transparencia** sea el elemento diferenciador entre los que destacan:

hoteles, oficinas, museos, sedes emblemáticas y edificios singulares en general.

En este modelo la motorización (el operador) no está instalado, como es habitual en el techo de la puerta, sino en un hueco en el suelo o bien en el techo del sótano. La estructura que se encuentra bajo el suelo está concebida de forma que garantice una correcta evacuación del agua.

Este modelo se puede fabricar en 3 ó 4 hojas y los herrajes de unión de las diferentes partes son en acero Inoxidable.

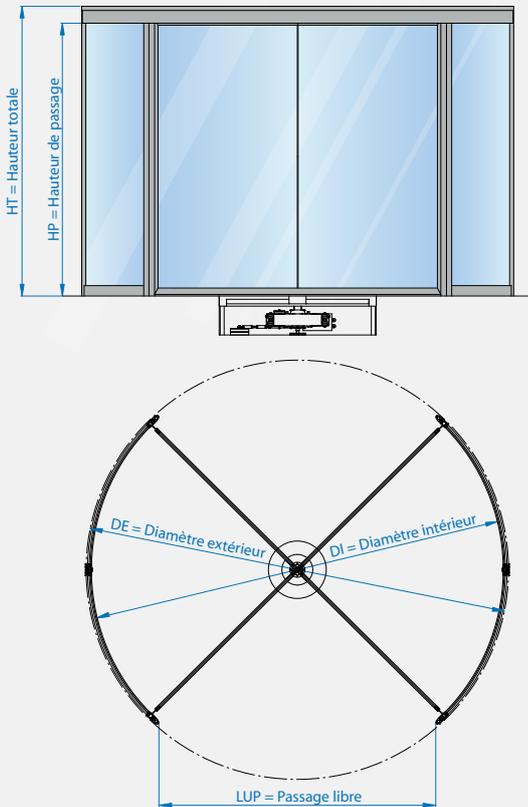

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Reacción instantánea por sensibilidad antiatrapamiento, cuando la resistencia de las partes móviles es superior a la prefijada.

En caso de incendio, posibilidad de conexión de la señal de la central instalada a tal fin.

Bandas verticales, situadas como remate de los paños fijos protegiendo la zona de paso ante cualquier eventualidad.

Pulsadores para la ralentización de la puerta, situados estratégicamente para posibilitar su accionamiento por personas con movilidad lenta. *

Pulsador de parada de emergencia.

Bandas de goma comprimible o de tacón, situadas en la parte inferior de cada hoja móvil. *

* Opcional. (En caso de especificaciones especiales contactar con ERREKA.)

DISPOSITIVOS OPCIONALES

Puerta curva exterior, utilizada como cierre nocturno

Columna para selector de funciones, para posicionar el panel de mando junto a la puerta

Pulsadores para personas discapacitadas

Selector de funciones, para seleccionar entre los diferentes modos de trabajo

Electrocerradura

Otros, a petición del cliente, consultar a ERREKA

CONFIGURACIONES

NÚMERO DE HOJAS	ACABADOS
3 ó 4 hojas	Inoxidable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	BIRA KRYSTAL E71
Suministro eléctrico	240Vac, 50/60Hz
Motor	ac trifásico
Consumo total	300W
Consumo automatismo	250W
Consumo controlador	50W
Velocidad regulable	1 - 6 r.p.m.
Tráfico máx. estimado D = 3000 mm en un sentido	38 personas / min
Tráfico máx. estimado D = 3000 mm en dos sentidos	38 x 2 personas / min

MESURES

MODELO	E71-3-18	E71-3-21	E71-3-24	E71-3-27	E71-3-30	E71-3-32
DI = Diámetro interior	1800 mm	2100 mm	2400 mm	2700 mm	3000 mm	3200 mm
DE = Diámetro exterior	1852 mm	2152 mm	2452 mm	2752 mm	3052 mm	3280 mm
LUP = Paso Libre	805 mm	955 mm	1105 mm	1205 mm	1405 mm	1510 mm
HP = Altura de paso	2300 mm					
HT = Altura total	2600 mm					